




**TOTAL
GLASS**


SERIE 800
FISSAGGIO A
PAVIMENTO
BARRA DA 3/6 m
FLOOR FIXING
3/6 m BAR

TESTATO-TESTED
3 kN/m

PRESSORI
GLASS PRESSOR



PREDISPOSIZIONE PER
ILLUMINAZIONE MEDIANTE
LED A BASSO VOLTAGGIO
READY TO BE ILLUMINATED
BY LOW VOLTAGE LED

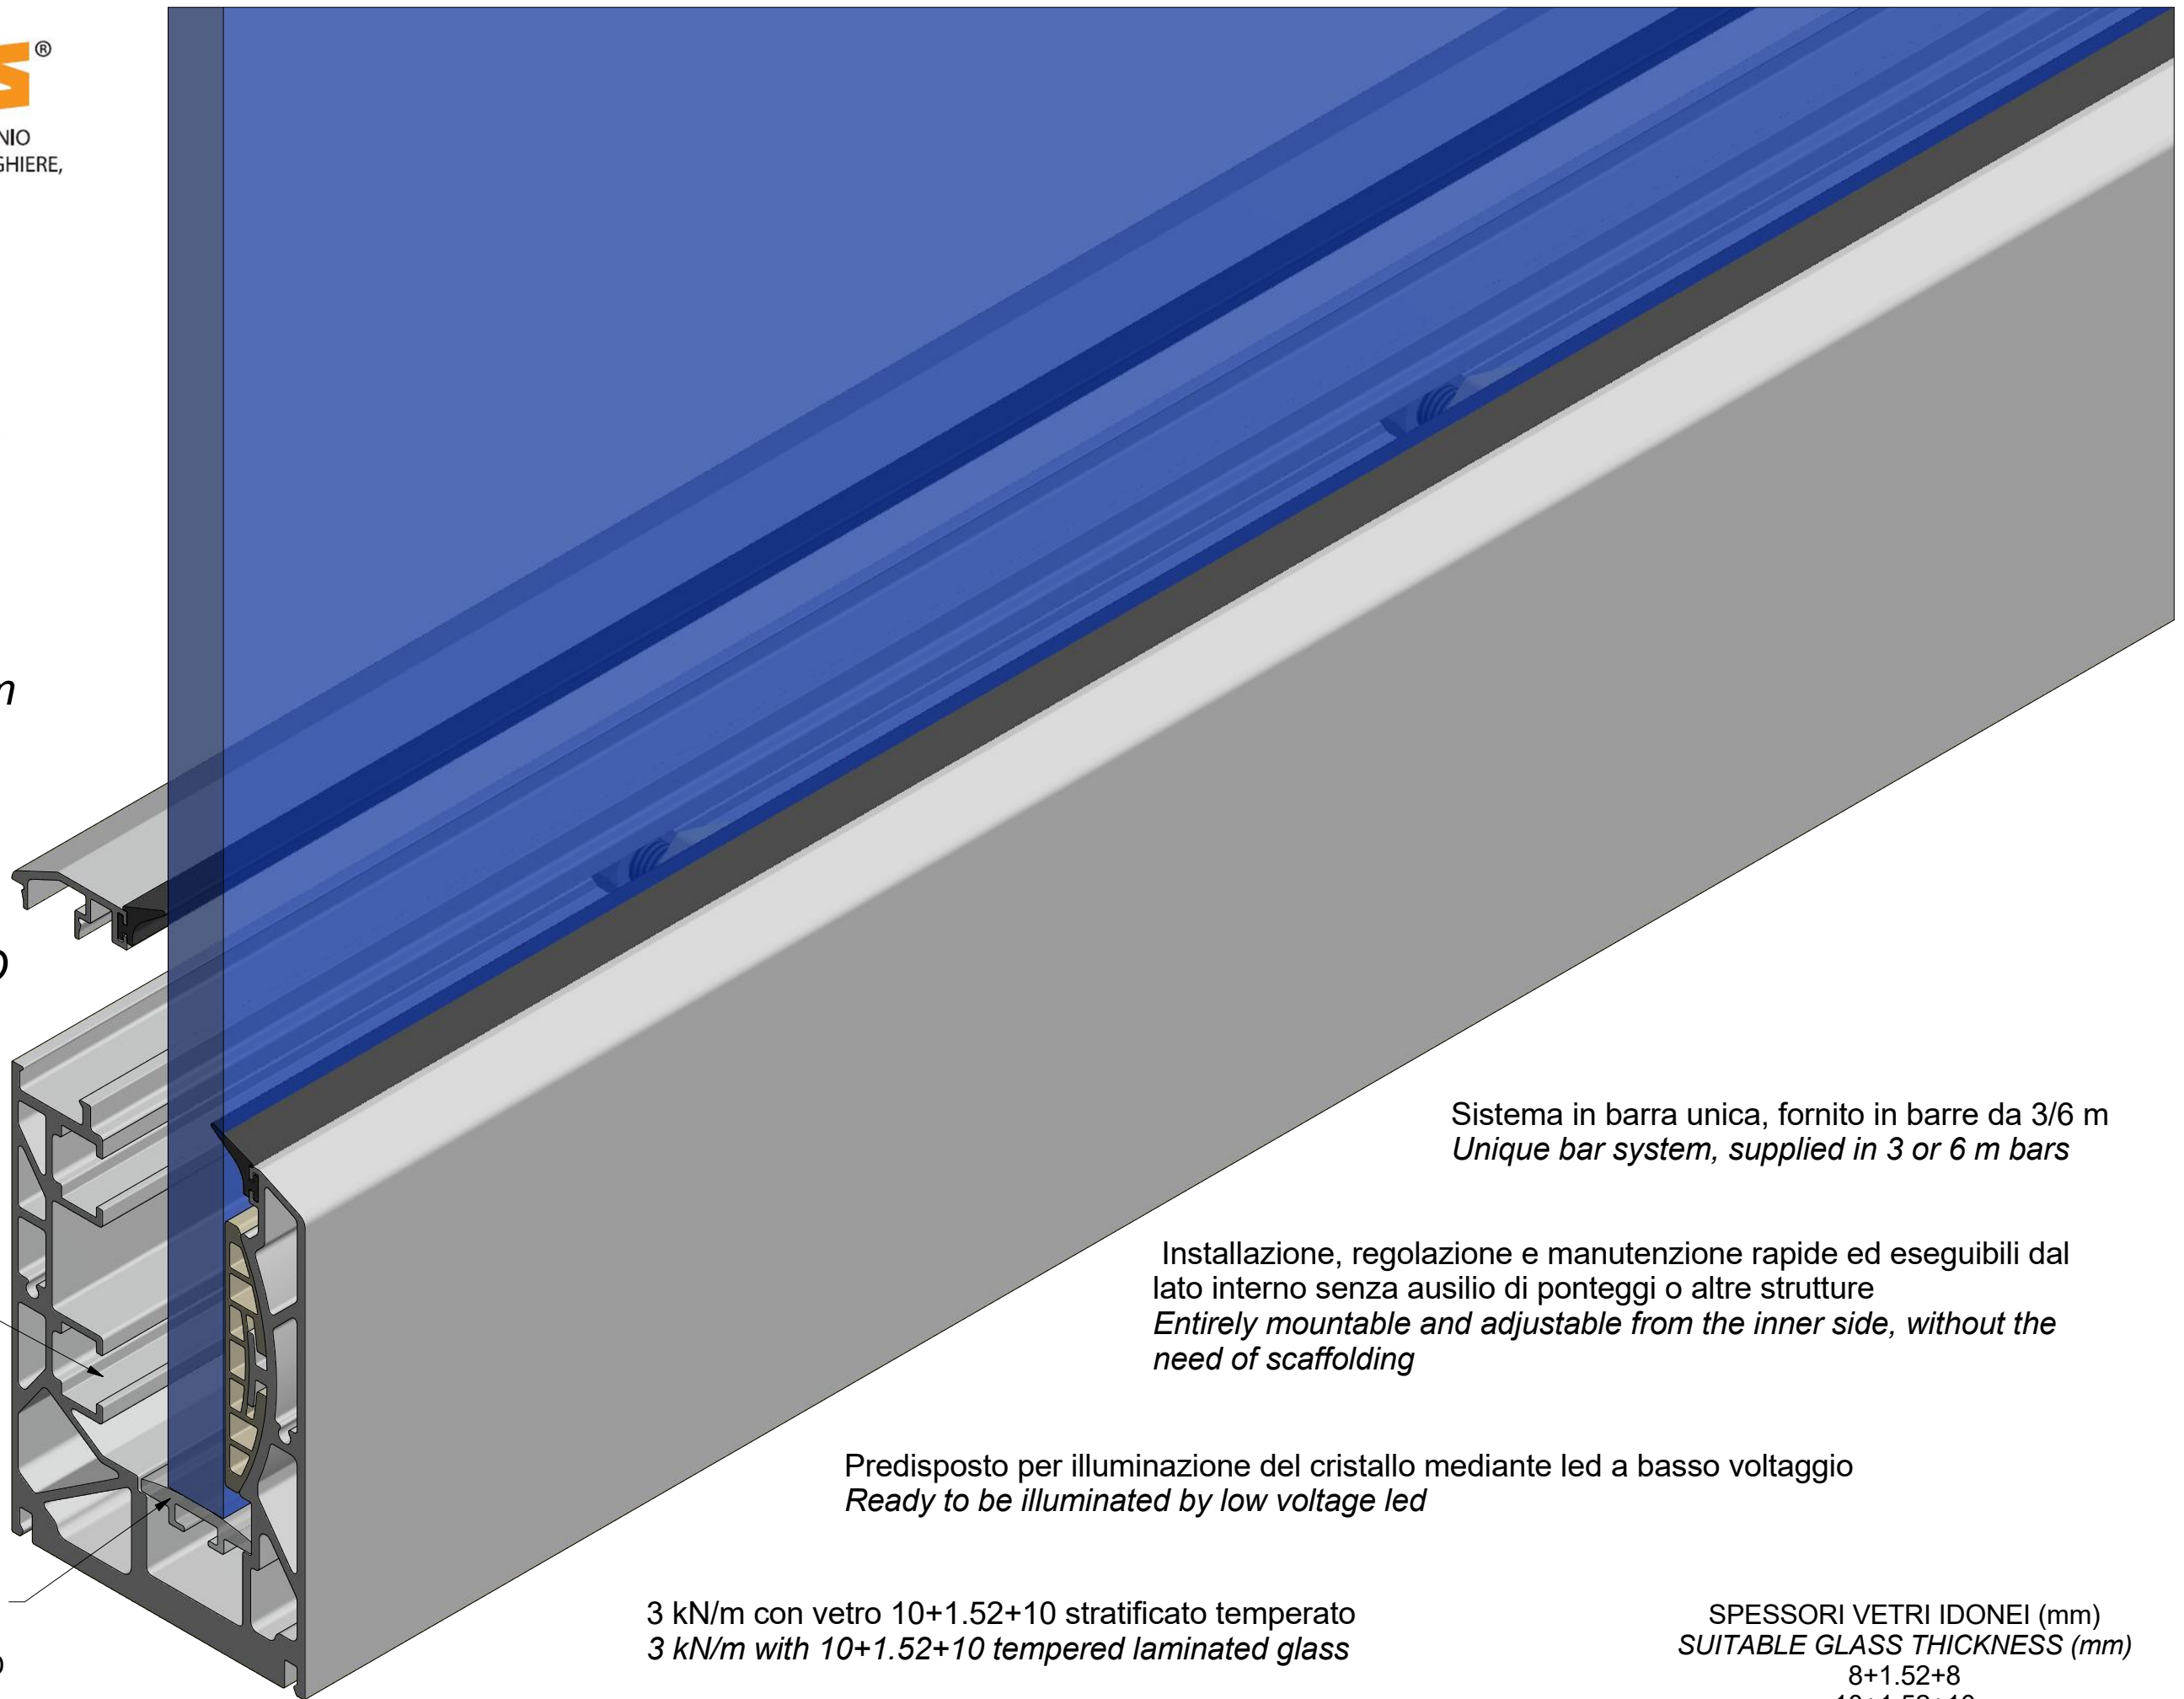

Sistema in barra unica, fornito in barre da 3/6 m
Unique bar system, supplied in 3 or 6 m bars

Installazione, regolazione e manutenzione rapide ed eseguibili dal
lato interno senza ausilio di ponteggi o altre strutture
*Entirely mountable and adjustable from the inner side, without the
need of scaffolding*

Predisposto per illuminazione del cristallo mediante led a basso voltaggio
Ready to be illuminated by low voltage led

3 kN/m con vetro 10+1.52+10 stratificato temperato
3 kN/m with 10+1.52+10 tempered laminated glass

SPESSORI VETRI IDONEI (mm)
SUITABLE GLASS THICKNESS (mm)
8+1.52+8
10+1.52+10
12+1.52+12